

崧羽企業有限公司

多層次連續式乾燥機



公司地址：新北市板橋區民權路 202 巷 15 弄 19 號

工廠地址：新北市三峽區介壽路三段 172 巷 21 號

TEL：(02) 8676-3589 FAX：(02) 8676-6207

E-MAIL：sungyeou@gmail.com

多層次連續式乾燥機之功能

多層次式輸送帶可一循環二層乾燥節省上下空間。多層次翻動可增加乾燥均勻度以確保產品品質。輸送機及風車轉速皆採變頻器無段變速加熱方式：可選擇廠區剩餘熱源，柴油、蒸氣、電熱、冷凝除濕等方式提供多種選擇配合現場需求。溫度範圍：室溫~+180°C(感溫點為出風口)。

溫度控制：旋鈕數字顯示



風路設計：採用強力多翼式風輪，強力吸風式機構可得到最均勻分佈溫度。

出入料方式：連續式出入料產量較批次式乾燥機大且可連結自動化生產線節省人力。

規格說明：

機型	尺寸(長×寬×高)	電壓	風車馬力	輸送機馬力
SYL-200	4800×1350×2300 (mm)	AC220V	2HP	1HP
SYL-240	5500×1350×2300 (mm)	or AC380V	2HP	1HP

備註：進出料段及加熱長度等皆可依客戶要求設計製造。

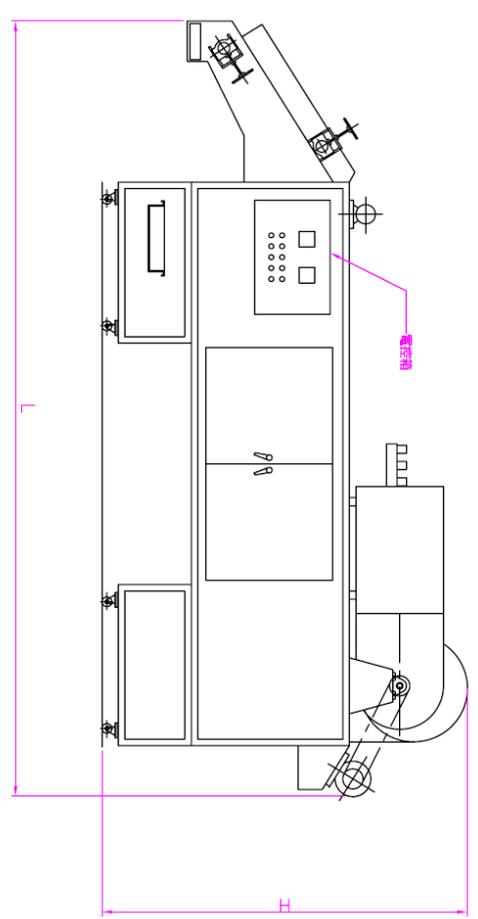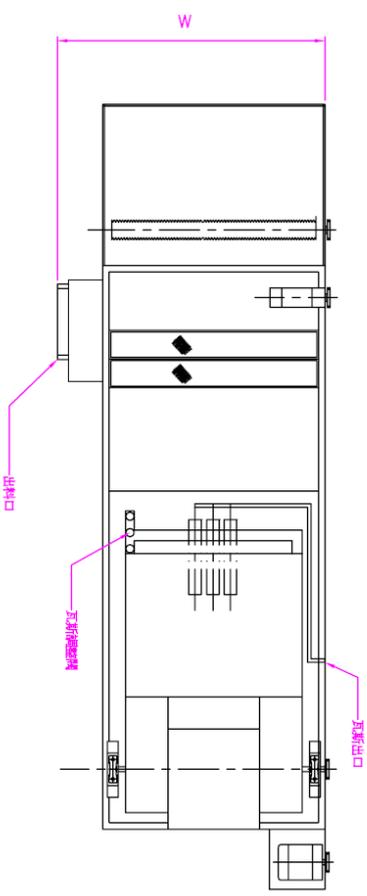

△	松羽企業有限公司			繪圖	新榮發	單位	mm	瓦斯甲種乾燥機配置草圖
△	TEL: (02)86763589 FAX: (02)86766207			日期	2007.01.20			
				型號				